

2

SE 33

STIHL



- 15

Gebrauchsanleitung



Inhoudsopgave

1	Voorwoord.....	5
	2	
2	Informatie met betrekking tot deze handleiding.....	
52	3 Overzicht.....	53
4	Veiligheidsinstructies.....	54 5
	Alleszuiger klaar maken voor gebruik.....	58
6	Alleszuiger monteren.....	
	58 18 Smalmento	
7	Alleszuiger inschakelen en uitschakelen..	
	59	
8	Alleszuiger controleren.....	
	59	
9	Met de alleszuiger werken.....	
	60	
10	Na de werkzaamheden.....	61
11	Vervoeren.....	
	62	
12	Opslaan.....	6
	2	
13	Reinigen.....	62
	14	
	Repareren.....	62
15	Storingen	
	opheffen.....	62
16	Technische gegevens.....	63
17	Onderdelen en toebehoren.....	63
18	Milieuverantwoord afvoeren.....	64
19	Productinformatie.....	64

1 Voorwoord

Geachte cliënt(e),

Wij zijn blij dat u hebt gekozen voor STIHL. Wij ontwikkelen en produceren onze producten in topkwaliteit in overeenstemming met de behoeften van onze klanten. Zo ontstaan producten met een hoge betrouwbaarheid, ook bij extreme belasting.

STIHL staat ook voor service met topkwaliteit. Onze dealers staan garant voor deskundig advies en instructie alsmede een uitgebreide technische begeleiding.

STIHL kiest uitdrukkelijk voor een duurzame en verantwoordelijke omgang met de natuur. Deze gebruiksaanwijzing is voor u bedoeld als ondersteuning om uw STIHL-product gedurende een lange levensduur veilig en milieuvriendelijk te gebruiken.

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons en wensen u veel plezier met uw STIHL product.



Dr. Nikolas Stihl

**BELANGRIJK! VOOR GEBRUIK GOED
DOORLEZEN EN BEWAREN.**

2 Informatie met betrekking tot deze handleiding

2.1 Geldende documenten

De lokale veiligheidsvoorschriften zijn van kracht.

3 Overzicht

2.2 Aanduiding van de waarschuwingen in de tekst

! GEVAAR

- De aanwijzing duidt op gevaren die leiden tot ernstig letsel of zelfs tot de dood.
 - ▶ De genoemde maatregelen kunnen ernstig letsel of de dood voorkomen.


! WAARSCHUWING

- De aanwijzing duidt op gevaren die kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs tot de dood.
 - ▶ De genoemde maatregelen kunnen ernstig letsel of de dood voorkomen.

LET OP


- De aanwijzing duidt op gevaren die kunnen leiden tot materiële schade.
 - ▶ De genoemde maatregelen kunnen materiële schade voorkomen.

2.3 Symbolen in de tekst

 Dit symbool verwijst naar een hoofdstuk in deze handleiding.

3 Overzicht

3.1 Alleszuiger

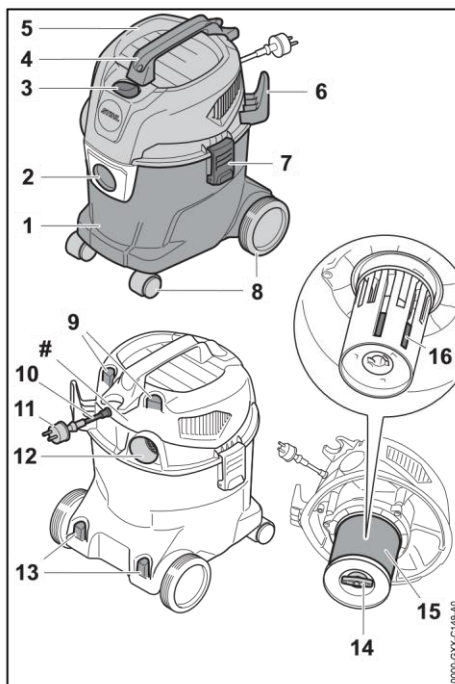

1 Reservoir

Het reservoir verzamelt het opgezogen stof, vuil en de opgezogen vloeistoffen.

2 Zuigaansluitmond

De aanzuigmond dient voor de aansluiting van de zuigslang op het reservoir.

3 Tuimelschakelaar

De tuimelschakelaar dient voor het inschakelen en uitschakelen van de alleszuiger.

4 Transporthandgreep

8 Voor-/achterwielen

De voor-/achterwielen dienen voor het verplaatsen en vervoeren van de alleszuiger.

9 Houder

De bovenste transporthandgreep dient voor het dragen en vervoeren van de alleszuiger.

5 Bovenste deel

Het bovendeel bevat de elektromotor, het filter en de vlotter.

6 Houder

De houder dient voor het opbergen van de aansluitkabel.

7 Sluiting

De sluiting zorgt voor de verbinding van het bovendeel met het reservoir.

De houders dienen voor het opbergen van de sproeiers.

10 Aansluitkabel

De aansluitkabel verbindt de alleszuiger met de netstekker.

Nederlands

11 Netstekker

De netstekker verbindt de aansluitkabel met een contactdoos.

12 Blaasmond

De blaasmond dient voor het aansluiten van de zuigslang voor de blaasfunctie.

13 Houder

De houder dient voor het opbergen van de zuigbuizen.

14 Vleugelbout

De vleugelbout sluit de deksel bij het patroonfilter.

15 Patroonfilter


Het patroonfilter filtert stof en vuil uit de aangezogen lucht.

16 Vlotter

De vlotter verlaagt de zuigkracht van de alleszuiger, wanneer het reservoir volledig met vloeistof is gevuld.

Typeplaatje met machinenummer

3.2 Meegeleverd toebehoren

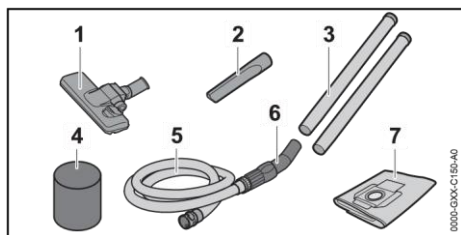

1 Vloerzuigmond

De vloerzuigmond dient voor het zuigen op gladde vloeren en tapijten.

2 Spletzuigmond

De spletzuigmond dient voor het opzuigen van materialen in moeilijk bereikbare plaatsen.

3 Zuigpijp

4

De zuigpijp voert het opgezogen stof, vuil en de opgezogen vloeistof naar de zuigslang.

4 Veiligheidsinstructies

4 Schuimstoffilter

Het schuimstoffilter wordt gebruikt als er langer vloeistoffen moeten worden opgezogen.

5 Zuigslang

De zuigslang voert het opgezogen stof, vuil en de opgezogen vloeistof naar het reservoir.

6 Handgreep


De handgreep dient voor het vasthouden en hanteren van de zuigslang.


7 Filterzak

De filterzak verzamelt het opgezogen stof en vuil en dient voor het stofvrij legen van het reservoir. De filterzak houdt het stof en vuil weg van het patroonfilter.


3.3 Pictogrammen

De pictogrammen kunnen op de alleszuiger staan en hebben de volgende betekenis:

 In deze stand van de tuimelschakelaar is de alleszuiger uitgeschakeld.

 In deze stand van de tuimelschakelaar is de alleszuiger ingeschakeld.

 In deze positie is de vloerzuigmond ingesteld voor het zuigen van gladde vloeren.

 In deze positie is de vloerzuigmond ingesteld voor het zuigen van tapijten.

 Beveiligingsklasse 2, dubbel geïsoleerd.

 Het product niet met het huisvuil afvoeren.

0458-889-9621-B

4 Veiligheidsinstructies

4.1 Waarschuwingspictogrammen

De waarschuwingssymbolen op de alleszuiger

hebben de volgende betekenis:



Op de veiligheidsinstructies en de maatregelen hiervoor letten.



De gebruiksaanwijzing lezen, begrijpen en bewaren.



Als de aansluitkabel of de verlengkabel beschadigd is: de netstekker uit de contactdoos trekken.



Alleszuiger beschermen tegen regen en vocht.

4 Veiligheidsinstructies

4.2 Gebruik conform de voorschriften

De alleszuiger STIHL SE 33 kan worden gebruikt voor:

- Opzuigen van stof, vuil, spanen, zand en soortgelijke materialen
- Opzuigen van vloeistoffen
- Wegblazen van kleine steentjes en bladeren

De alleszuiger is niet geschikt voor commercieel gebruik.

De alleszuiger STIHL SE 33 mag niet voor de hierna volgende werkzaamheden worden gebruikt:

- Opzuigen van asbest
- Opzuigen van stof dat is blootgesteld aan ziekteveroorzakers en schimmel
- Opzuigen van gloeiende deeltjes, hete assen, gloeiende sigaretten en soortgelijke materialen

- Opzuigen van magnesiumstof, aluminiumstof, loodhoudend stof en soortgelijke materialen
- Opzuigen van benzine, verduiners, oplosmiddelen en soortgelijke materialen
- Opzuigen van zuren, logen, basen en soortgelijke materialen
- Opzuigen van vette vloeistoffen
- Opzuigen van zouthoudend water
- Gebruik als waterpomp

⚠ WAARSCHUWING

- Als de alleszuiger niet volgens voorschrift wordt gebruikt, kunnen personen ernstig of dodelijk letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.
 - ▶ De alleszuiger zo gebruiken als in deze handleiding staat beschreven.

4.3 Vereisten aan de gebruiker

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruikers die niet zijn geïnstrueerd kunnen de gevaren van de alleszuiger niet herkennen of niet inschatten. De gebruiker of andere personen kunnen ernstig of zelfs dodelijk letsel oplopen.



- ▶ De gebruiksaanwijzing lezen, begrijpen en bewaren.

- ▶ Als de alleszuiger aan een andere persoon wordt overhandigd: de handleiding meegeven.
- ▶ Zorg ervoor dat de gebruiker aan de volgende vereisten voldoet:
 - De gebruiker is uitgerust.

- De gebruiker is lichamelijk, sensorisch en geestelijk in staat, de alleszuiger te gebruiken en hiermee te werken.
- De gebruiker kan de gevaren van de alleszuiger herkennen en inschatten.
- De gebruiker is meerderjarig of de gebruiker wordt conform nationale regelgeving onder toezicht voor een beroep opgeleid.
- De gebruiker is geïnstrueerd door een STIHL dealer of een hiertoe vakkundig persoon, voordat deze voor de eerste keer de alleszuiger in gebruik neemt.
- De gebruiker is niet onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs.

▶ Als er onduidelijkheid bestaat: contact opnemen met een STIHL dealer. 4.4 Kleding en uitrusting

▲ WAARSCHUWING

- Tijdens de werkzaamheden kunnen lange haren in de alleszuiger worden gezogen. De gebruiker kan hierdoor ernstig letsel oplopen.
 - ▶ Lang haar in een paardenstaart binden en dusdanig vastmaken, dat het zich boven de schouders bevindt.
- Tijdens het werken kan er stof opstuiven. Ingeademd stof kan de gezondheid schaden en allergische reacties veroorzaken. ▶ Als er stof opstuift: draag een stofmasker.
- Ongeschikte kleding kan verstrikt raken in de alleszuiger. Gebruikers zonder geschikte kleding kunnen ernstig letsel oplopen.
 - ▶ Draag nauwsluitende kleding.
 - ▶ Doe sjaals en sieraden af.
- Als de gebruiker ongeschikte schoenen draagt, kan hij uitglijden. De gebruiker kan letsel oplopen.
 - ▶ Draag stevige, dichte schoenen met stroeve zool.
- Tijdens de werkzaamheden met de blaasfunctie kunnen voorwerpen met een hoge snelheid omhoog worden geslingerd. De gebruiker kan letsel oplopen.
 - ▶ Als voorwerpen omhoog worden geslingerd, moet u een nauwsluitende veiligheidsbril dragen. Geschikte veiligheidsbrillen zijn aan de hand van de norm EN 166 of de nationale voorschriften getest en met de betreffende codering te koop.

4.5 Werkgebied en -omgeving

▲ WAARSCHUWING

- Buitenstaanders, kinderen en dieren kunnen de gevaren van de alleszuiger niet herkennen en de gevaren hiervan niet inschatten. Buitenstaanders, kinderen en dieren kunnen ernstig letsel oplopen.

► Buitenstaanders, kinderen en huisdieren op afstand houden van het werkgebied.

► Alleszuiger niet zonder toezicht laten.

► Zorg ervoor dat kinderen niet met de alleszuiger kunnen spelen.

- De alleszuiger is niet waterdicht. Als er in de regen of in een vochtige omgeving wordt gewerkt, kan dit leiden tot een elektrische stroomstoot. De gebruiker kan ernstig of zelfs dodelijk letsel oplopen en de alleszuiger kan worden beschadigd.
 - Niet in de regen en niet in een vochtige omgeving werken.
- Elektrische componenten van de alleszuiger kunnen vonken veroorzaken. Vonken kunnen in licht ontvlambare of een explosieve omgeving brand en explosies veroorzaken. Personen kunnen zwaar letsel oplopen of worden gedood en er kan materiële schade ontstaan.
 - Niet werken in een licht ontvlambare en niet in een explosieve omgeving.

- Ingeademde afvoerlucht kan schadelijk zijn voor de gezondheid en allergische reacties veroorzaken.
 - Voor voldoende ventilatie zorgen.
 - Nationaal geldende voorschriften voor de ventilatie van ruimten en de luchtverversingsfrequentie in acht nemen.

4 Veiligheidsinstructies

4.6 Veilige staat

De alleszuiger verkeert in de veilige staat als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De alleszuiger is niet beschadigd.
- De aansluitkabel, de verlengkabel en de netstekker zijn niet beschadigd.
- De alleszuiger is schoon en droog.
- De bedieningselementen werken en zijn niet gewijzigd.
- Het patroonfilter is aangebracht en niet beschadigd.
- Als er vloeistof wordt opgezogen: de vlotter beweegt soepel.
- Voor deze alleszuiger is origineel STIHL toebehoren gemonteerd.
- Het toebehoren is correct gemonteerd.

▲ WAARSCHUWING

- In een niet-veilige toestand kunnen onderdelen niet meer naar behoren functioneren en kunnen veiligheidsvoorzieningen buiten werking worden gezet. Personen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen.
 - Alleen met een onbeschadigde alleszuiger werken.
 - Met een onbeschadigde aansluitkabel, verlengkabel en een onbeschadigde netstekker werken.

Nederlands

- ▶ Als de alleszuiger vervuild of nat is: de alleszuiger reinigen en laten drogen.
- ▶ Geen wijzigingen aan de alleszuiger aanbrengen.
- ▶ Als de bedieningselementen niet functioneren: niet met de alleszuiger werken.
- ▶ Met ingebouwd en onbeschadigde filter werken.
- ▶ Voor deze alleszu
- ▶ Monteer toebehoren zoals in deze gebruiksaanwijzing of in de gebruiksaanwijzing van het toebehoren beschreven staat.
- ▶ Versleten of beschadigde stickers vervangen.
- ▶ Geen voorwerpen in de openingen van de alleszuiger steken.

4.7 Werken

WAARSCHUWING

- De gebruiker kan in bepaalde situaties niet meer geconcentreerd werken. De gebruiker kan struikelen, vallen en ernstig letsel oplopen.
 - ▶ Rustig en met overleg werken.
 - ▶ Als de lichtomstandigheden en het zicht slecht zijn: niet met de alleszuiger werken.

4 Veiligheidsinstructies

- ▶ Alleszuiger alleen bedienen.
- ▶ Op obstakels letten.
- ▶ Staand op de grond werken en het evenwicht behouden.
- ▶ Wanneer vermoeidheidsverschijnselen optreden: een pauze inlassen.
- Als de werking van de alleszuiger zich tijdens de werkzaamheden wijzigt of deze zich

ongebruikelijk gedraagt, kan de alleszuiger in een onveilige staat verkeren. Personen kunnen ernstig letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan.

- ▶ De werkzaamheden beëindigen, de netstekker uit de contactdoos trekken en contact opnemen met een STIHL dealer.
- ▶ De alleszuiger staand bedienen.
- ▶ De alleszuiger niet afdekken om voor voldoende verversing van de koellucht te zorgen.
- Als vloeistoffen worden opgezogen kan er schuim ontstaan. Het schuim kan de vlotter niet inschakelen en kan in de motor worden gezogen. De alleszuiger kan worden beschadigd.
 - ▶ Als er schuimvorming optreedt: de werkzaamheden beëindigen, de netstekker uit de contactdoos trekken en contact opnemen met een STIHL dealer.

4.8 Elektriciteit aansluiten

Contact met stroomvoerende componenten kan ontstaan door de volgende oorzaken:

- De aansluitkabel of de verlengkabel is beschadigd.
- De netstekker van de aansluitkabel of de verlengkabel is beschadigd.
- De contactdoos is niet correct geïnstalleerd.

GEVAAR

- Contact met stroomvoerende componenten kan leiden tot een stroomschok. De gebruiker kan ernstig of dodelijk letsel oplopen.
 - ▶ Controleer dat de aansluitkabel, de verlengkabel en de netstekker hiervan niet zijn beschadigd.



Als de aansluitkabel of de verlengkabel beschadigd is:

- ▶ beschadigde plaats niet aanraken.
- ▶ De netstekker uit de contactdoos trekken.
- ▶ Aansluitkabel, verlengkabel en de netstekkers ervan met droge handen beetpakken.
- ▶ Netstekker van de aansluitkabel of de verlengkabel in een correct geïnstalleerde en beveiligde contactdoos steken.
- Een beschadigde of niet geschikte verlengkabel kan leiden tot een elektrische schok. Personen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen.
 - ▶ Een verlengkabel met de juiste kabeldoorsnede gebruiken, 16.2.
 - ▶ Een spatwaterdichte en voor buitengebruik goedgekeurde verlengkabel gebruiken.
 - ▶ Een verlengkabel gebruiken die dezelfde eigenschappen bezit als de aansluitkabel van de alleszuiger, 16.2.

⚠ WAARSCHUWING

- Tijdens de werkzaamheden kan een verkeerde netspanning of een verkeerde netfrequentie leiden tot een overspanning in de alleszuiger. De alleszuiger kan beschadigd worden.
 - ▶ Controleren of de netspanning en de netfrequentie van het lichtnet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de alleszuiger.
- Als er meerdere elektrische apparaten op één contactdoos zijn aangesloten, kunnen de elektrische componenten tijdens de werkzaamheden worden overbelast. De elektrische componenten kunnen warm worden en in brand vliegen. Personen kunnen

ernstig of dodelijk letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan.

- ▶ Alleszuiger apart op een contactdoos aansluiten.
- ▶ Alleszuiger niet op een tafelcontactdoos of verdeeldoos aansluiten.
- Een verkeerd neergelegde aansluitkabel en verlengkabel kunnen beschadigd raken en personen kunnen hierover struikelen. Personen kunnen letsel oplopen en de aansluitkabel kan worden beschadigd.
 - ▶ De aansluitkabel en verlengkabel zo neerleggen en kenmerken, dat personen niet kunnen struikelen.
 - ▶ De aansluitkabel en verlengkabel zo neerleggen, dat ze niet onder spanning staan of verward zijn.
 - ▶ De aansluitkabel en verlengkabel zo neerleggen, dat ze niet beschadigd, geknikt of geplet kunnen worden of schuren.
 - ▶ Aansluitkabel en verlengkabel beschermen tegen hitte, olie en chemicaliën.
 - ▶ De aansluitkabel en verlengkabel neerleggen op een droge ondergrond.
- Tijdens de werkzaamheden wordt de verlengkabel warm. Wanneer de warmte niet kan worden afgevoerd, kan de warmte brand veroorzaken.
 - ▶ Als er een kabelhaspel wordt gebruikt: de kabelhaspel volledig afwikkelen.

4.9 Transporteren

⚠ WAARSCHUWING

- Tijdens het vervoer kan de alleszuiger omvallen of verschuiven. Personen kunnen letsel oplopen en er kan beschadiging optreden.

Nederlands

- ▶ Netstekker van de alleszuiger uit de contactdoos trekken.
- ▶ Het reservoir legen en het vuil volgens de wettelijke voorschriften op de daarvoor bestemde plaats inleveren.
- ▶ De alleszuiger staand vervoeren.
- ▶ Alleszuiger met spanbanden, riemen of een net dusdanig beveiligen, dat deze niet kan omvallen en niet kan verschuiven.

4.10 Opslaan

▲ WAARSCHUWING

- Kinderen kunnen de gevaren van de alleszuiger niet herkennen en ook niet inschatten. Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.
 - ▶ Netstekker van de alleszuiger uit de contactdoos trekken.
 - ▶ Alleszuiger buiten het bereik van kinderen opslaan.
- De elektrische contacten op de alleszuiger en metalen onderdelen kunnen door vocht corroderen. De alleszuiger kan worden beschadigd. ▶ De alleszuiger schoon en droog opslaan.

4.11 Reiniging, onderhoud en reparatie

▲ WAARSCHUWING

- Als tijdens het schoonmaken, onderhoud of reparatie de netstekker in een contactdoos is gestoken, kan de alleszuiger onbedoeld worden ingeschakeld. Personen kunnen ernstig letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan.

- ▶ Netstekker van de alleszuiger uit de contactdoos trekken.
- Agressieve reinigingsmiddelen, het reinigen met een waterstraal of puntige voorwerpen kunnen de alleszuiger beschadigen. Als de alleszuiger niet op de juiste wijze wordt gereinigd, kunnen componenten niet meer correct functioneren en kunnen veiligheidsinrichtingen zijn uitgeschakeld. Personen kunnen ernstig letsel oplopen.






5 Alleszuiger klaar maken voor gebruik

- Als de alleszuiger met perslucht wordt gereinigd, kan er voor de gezondheid schadelijk stof opdarren en worden ingeademd. Ingeademd stof kan de gezondheid schaden en allergische reacties veroorzaken.
 - ▶ Alleszuiger zo reinigen als in deze handleiding staat beschreven.
- Als de alleszuiger niet correct werd onderhouden of gerepareerd, kunnen componenten niet meer correct functioneren en kunnen veiligheidsinrichtingen zijn uitgeschakeld. Personen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen.
 - ▶ De alleszuiger niet zelf onderhouden of repareren.
 - ▶ Als de aansluitkabel defect of beschadigd is: aansluitkabel door een STIHL dealer laten vervangen.
 - ▶ Als aan de alleszuiger onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd: contact opnemen met een STIHL dealer.

5 Alleszuiger klaar maken voor gebruik

5.1 Alleszuiger klaar maken voor gebruik

Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten altijd de volgende stappen worden gezet:


- ▶ Controleer of de alleszuiger en de aansluitkabel zich in de veilige staat bevinden,  4.6.
- ▶ Alleszuiger reinigen,  13.
- ▶ Zuigslang monteren,  6.2.1.
- ▶ Patroonfilter controleren,  8.
- ▶ Als er toebehoren wordt gebruikt: het toebehoren aanbrengen,  6.3.
- ▶ De netstekker voor de alleszuiger aansluiten op een goed bereikbare contactdoos.
- ▶ Als deze handelingen niet kunnen worden uitgevoerd: de alleszuiger niet gebruiken en contact opnemen met een STIHL dealer.

6 Alleszuiger monteren

6.1 Alleszuiger monteren


Het meegeleverde toebehoren zit in de kartonnen doos en in het reservoir.

7 Alleszuiger inschakelen en uitschakelen

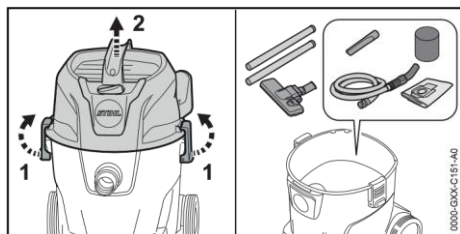

- ▶ Reservoirsluitingen (1) ontgrendelen.
- ▶ Bovendeel (2) wegnemen.
- ▶ Toebehoren uit de verpakking nemen.
- ▶ Bovendeel (2) aanbrengen.
- ▶ Reservoirsluitingen (1) vergrendelen.


Voor-/achterwielen monteren

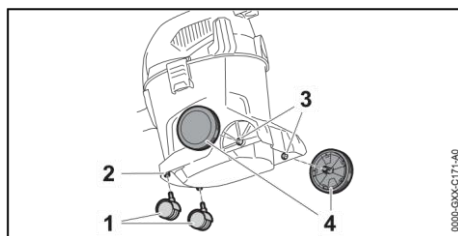

- ▶ Voorwielen (1) tot aan de aanslag in de opname (2) drukken.
- ▶ Achterwielen (4) met een draaibeweging in de opname (3) drukken. De achterwielen klikken hoorbaar vast.

6.2 Zuigslang monteren en uitbouwen

6.2.1 Zuigslang monteren

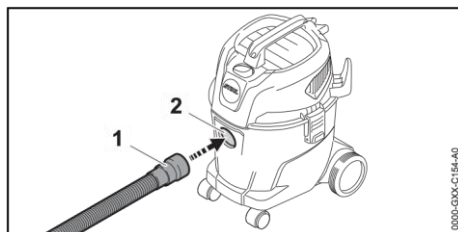


- ▶ Mof (1) in de aanzuigmond (2) drukken tot deze vastzit.

6.2.2 Zuigslang uitbouwen

- ▶ Mof uit de aanzuigmond trekken.

6.3 Toebehoren monteren

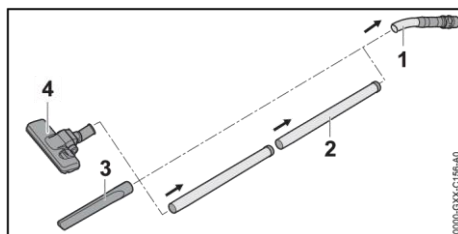


Met de alleszuiger werken

- ▶ Zuigbuis (2), spletenzuigmond (3) of vloerzuigmond (4) op de zuigslang (1) steken.

7 Alleszuiger inschakelen en uitschakelen

7.1 Alleszuiger inschakelen

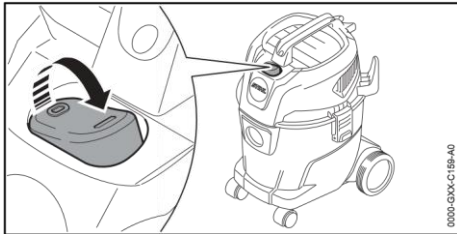

- ▶ Tuimelschakelaar in stand I plaatsen.


7.2 Alleszuiger uitschakelen

- ▶ Tuimelschakelaar in stand 0 plaatsen.

8 Alleszuiger controleren

8.1 Patroonfilter controleren

- ▶ Reservoirsluitingen ontgrendelen en bovendeel verwijderen.

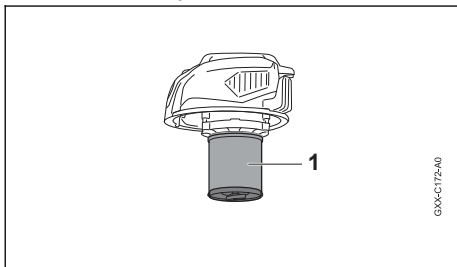

- ▶ Als het patroonfilter (1) vervuild is: patroonfilter reinigen.

- ▶ Als het patroonfilter (1) beschadigd is: patroonfilter vervangen.

9.1 Stof en vuil opzuigen

Zuigen van stof en vuil


Als normaal stof en vuil wordt opgezogen: naast het patroonfilter kan een filterzak worden gebruikt. ▶ Alleszuiger inschakelen.

- ▶ De zuigslang met een hand vasthouden en ofwel direct of met een aangebouwd toebehoren vloeistoffen opzuigen.

Zuigen van droog en fijn stof

Als droog of fijn stof opgezogen wordt: naast het patroonfilter tevens een filterzak gebruiken.

- ▶ De alleszuiger uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken.
- ▶ Reservoirsluitingen ontgrendelen.
- ▶ Bovendeel wegnemen.

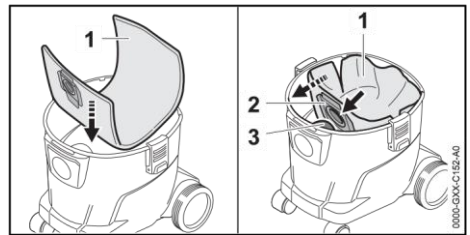


- ▶ Filterzak (1) in het reservoir leggen.
- ▶ Mof (2) op de aanzuigmond (3) schuiven.
- ▶ Filterzak (1) uitvouwen in het reservoir.
- ▶ Bovendeel aanbrengen en reservoirsluitingen vergrendelen.
- ▶ Alleszuiger inschakelen.
- ▶ De zuigslang met een hand vasthouden en ofwel direct of met een aangebouwd toebehoren vloeistoffen opzuigen.

Opzuigen van licht bevochtigd vuil

Als licht bevochtigd stof moet worden opgezogen: filterzak verwijderen en alleen het patroonfilter gebruiken.

- ▶ De alleszuiger uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken.
- ▶ Reservoirsluitingen ontgrendelen.
- ▶ Bovendeel wegnemen.
- ▶ Reservoir recht zetten.

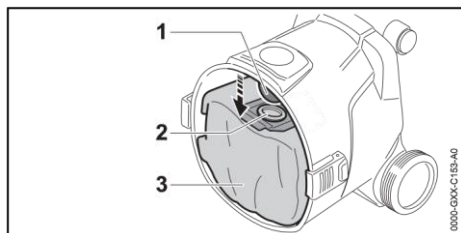


- ▶ Mof (2) van de aanzuigmond (1) trekken.
- ▶ Filterzak (3) uit het reservoir nemen.
- ▶ Filterzak (3) volgens voorschrift en milieuvriendelijk afvoeren.
- ▶ Bovendeel aanbrengen en reservoirsluitingen vergrendelen.
- ▶ Alleszuiger inschakelen.
- ▶ De zuigslang met een hand vasthouden en ofwel direct of met een aangebouwd toebehoren vloeistoffen opzuigen.

9.2 Vloeistof opzuigen

Wanneer voornamelijk vloeistof wordt opgezogen: schuimstoffilter over de motorbehuizing schuiven.


- ▶ De alleszuiger uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken.
- ▶ Reservoirsluitingen ontgrendelen.
- ▶ Bovendeel wegnemen en omkeren.
- ▶ Filterzak wegnemen.

Patroonfilter verwijderen

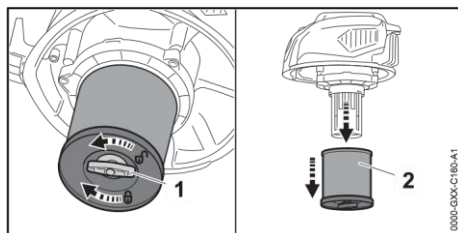

- ▶ Vleugelbout (1) linksom draaien.
- ▶ Patroonfilter (2) verwijderen.


Vlotter controleren

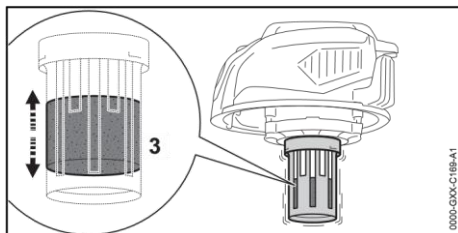

10 Na de werkzaamheden

- ▶ Bovendeel heen en weer bewegen. De vlotter (3) beweegt.
- ▶ Als de vlotter (3) niet beweegt: de vlotter (3) met een zachte kwast reinigen.
- ▶ Als de vlotter (3) nog steeds niet beweegt: de alleszuiger niet gebruiken en contact opnemen met een STIHL dealer. Er zit een storing in de vlotter (3).

Schuimstoffilter opschuiven

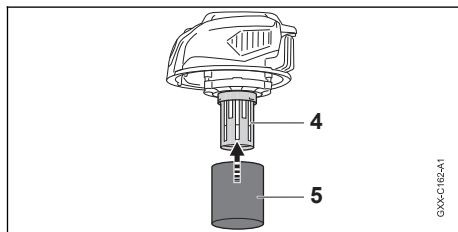


- ▶ Schuimstoffilter (5) over de motorbehuizing (4) schuiven.

Nederlands

- ▶ Bovendeel aanbrengen en reservoirsluitingen vergrendelen.
- ▶ Alleszuiger inschakelen.
- ▶ De zuigslang met een hand vasthouden en ofwel direct of met een aangebouwd toebehoren vloeistoffen opzuigen.
- ▶ Als het zuigvermogen merkbaar afneemt: alleszuiger uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken en het reservoir legen.

9.3 Met de vloerzuigmond werken

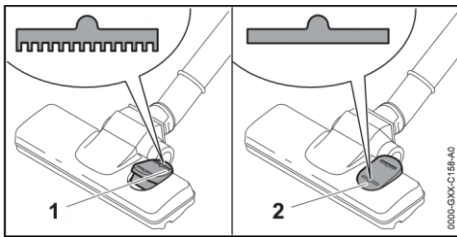


- ▶ Als tapijten gereinigd worden: tuimelschakelaar bij de vloerzuigmond in stand (1) zetten.
- ▶ Als gladde vloeren gereinigd worden: tuimelschakelaar bij de vloerzuigmond in stand (2) zetten.

9.4 Blazen

De alleszuiger kan ook worden gebruikt voor het wegblazen van stof en vuil op moeilijk te bereiken plekken.

- ▶ Zuigslang van de zuigaansluitmond verwijderen.

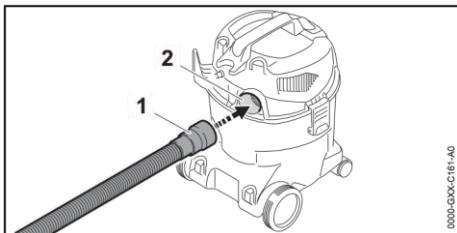


- ▶ Zuigslang (1) in de blaasmond (2) steken.
- ▶ Alleszuiger inschakelen.
- ▶ De zuigslang met een hand vasthouden en ofwel direct of met een aangebouwd toebehoren blazen.

10 Na de werkzaamheden

10.1 Na het werk

- ▶ De alleszuiger uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken.
- ▶ Reservoir legen.
- ▶ Toebehoren uitbouwen en reinigen.
- ▶ Alleszuiger reinigen.

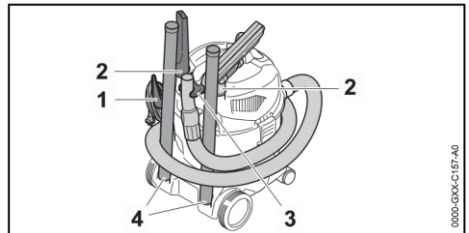

- ▶ Aansluitkabel oprollen en aan de houder (1) ophangen.
- ▶ Zuigslang om de zuiger wikkelen en bij de houder (3) vastmaken.
- ▶ Toebehoren aan de houders (2) of de houders (4) bevestigen.

10.2 Reservoir legen

- ▶ De alleszuiger uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken.
- ▶ Reservoirsluitingen ontgrendelen.
- ▶ Bovendeel wegnemen.
- ▶ Het reservoir legen en het vuil volgens de wettelijke voorschriften op de daarvoor bestemde plaats inleveren.

- ▶ Als de filterzak in het reservoir is geplaatst: de filterzak verwijderen en volgens voorschrift milieuvriendelijk afvoeren.
- ▶ Als er vloeistoffen werden opgezogen:
 - ▶ Patroonfilter of schuimstoffilter laten drogen.
- ▶ Bovendeel aanbrengen.

11 Vervoeren

11.1 Alleszuiger vervoeren

- ▶ De alleszuiger uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken. ▶ Reservoir legen.

Alleszuiger dragen

- ▶ Alleszuiger met een hand aan de transportgreep dragen.

Alleszuiger schuiven

- ▶ Alleszuiger aan de transportgreep houden en schuiven.

Alleszuiger in een voertuig vervoeren

- ▶ De alleszuiger staand dusdanig vastzetten, dat de alleszuiger niet kan omvallen en niet kan bewegen.

12 Opslaan

12.1 Alleszuiger opslaan

- ▶ De alleszuiger uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken.
- ▶ De alleszuiger zo opslaan, dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - De alleszuiger bevindt zich buiten het bereik van kinderen.
 - De alleszuiger is schoon en droog.
 - De alleszuiger bevindt zich in een afgesloten ruimte.

15.1 Stringen aan de alleszuiger opheffen

Storing	Oorzaak	Oplossing
---------	---------	-----------

15 Stringen opheffen

11 Vervoeren

- De alleszuiger wordt blootgesteld aan temperaturen boven 0 °C.

13 Reinigen

13.1 Alleszuiger en toebehoren

reinigen

- ▶ De alleszuiger uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken.
- ▶ De alleszuiger en toebehoren reinigen met een vochtige doek.
- ▶ Reinig de ventilatiesleuven met een kwast.

13.2 Patroonfilter reinigen




- ▶ De alleszuiger uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken.
- ▶ Patroonfilter verwijderen.
- ▶ Grof vuil van de buitenzijde van het patroonfilter verwijderen.
- ▶ Patroonfilter onder stromend water uitspoelen.
- ▶ Patroonfilter aan de lucht laten drogen.

14 Repareren

14.1 Alleszuiger repareren


De gebruiker kan de alleszuiger en het toebehoren hiervan niet zelf repareren.

- ▶ Als de alleszuiger of het toebehoren zijn beschadigd: de alleszuiger of het toebehoren niet gebruiken en contact opnemen met een STIHL dealer.

De alleszuiger loopt bij het inschakelen niet aan.	De stekker van de aansluitkabel of van de verlengkabel is niet aangesloten op de contactdoos.	▶ De stekker van de aansluitkabel aansluiten.
	De installatie-automaat (zekering) of de aardlekschakelaar is geactiveerd. De stroomkring is elektrisch overbelast of defect.	▶ Oorzaak voor het activeren opzoeken en verhelpen. De installatieautomaat (zekering) of de aardlekschakelaar inschakelen. ▶ Andere, in dezelfde stroomkring aangesloten stroomverbruikers uitschakelen.
	De contactdoos is te laag afgezekerd.	▶ De stekker van de aansluitkabel aansluiten op  een correct afgezekerde contactdoos, 16.1.
	De verlengkabel heeft een verkeerde doorsnede.	▶ Een verlengkabel met een  voldoende grote doorsnede gebruiken, 16.2
	De verlengkabel is te lang.	▶ Een  verlengkabel met de juiste lengte gebruiken, 16.2

16 Technische gegevens

Storing	Oorzaak	Oplossing
De alleszuiger schakelt tijdens het gebruik uit.	De stekker van de aansluitkabel of van de verlengkabel werd uit de contactdoos getrokken.	▶ De stekker van de aansluitkabel of de verlengkabel in de contactdoos steken.
	De installatie-automaat (zekering) of de aardlekschakelaar is geactiveerd. De stroomkring is elektrisch overbelast of defect.	▶ Oorzaak voor het activeren opzoeken en verhelpen. De installatieautomaat (zekering) of de aardlekschakelaar inschakelen. ▶ Andere, in dezelfde stroomkring aangesloten stroomverbruikers uitschakelen.

De zuigcapaciteit is te laag.	De contactdoos is te laag afgezekerd.	▶ De stekker van de aansluitkabel aansluiten op  een correct afgezekerde contactdoos, 16.1.
	De filterzak of het reservoir is vol.	▶ Filterzak vervangen of reservoir legen.
Er stroomt vloeistof uit de alleszuiger.	Het patroonfilter is vervuild.	▶ Patroonfilter reinigen of vervangen.
	Het reservoir is vol. De vlotter is geactiveerd.	▶ Het reservoir legen.
	De zuigslang of het toebehoren is verstopt.	▶ Zuigslang of het toebehoren reinigen.
	Het reservoir is vol en de vlotter is geblokkeerd.	▶ Het reservoir legen. ▶ Vlotter controleren.
	Er is schuim opgezogen.	▶ De alleszuiger niet gebruiken en door een STIHL dealer laten controleren.

16 Technische gegevens

16.1 Alleszuiger STIHL SE 33

- Netspanning: zie typeplaatje
- Frequentie: zie typeplaatje
- Vermogensopname (P) volgens IEC 60335-2-2: 1000 W
- Maximaal opgenomen vermogen (P_{max}) volgens IEC 60335-1: 1400 W
- Beveiligingsklasse: II
- Beveiligingstype: IPX4
- Maximale luchtdoorstroming: 3600 l/min
- Maximale onderdruk: 210 mbar
- Afmetingen
- Lengte: 340 mm
- Breedte: 330 mm

- Hoogte: 465 mm
- Afmetingen van de zuigslang: \varnothing 37 mm (binnen) x 2 m
- Maximale inhoud van het reservoir (droog): 12 l
- Gewicht met aangebouwde accessoires: 5,3 tot 5,5 kg

16.2 Verlengkabels

Als gebruik wordt gemaakt van een verlengkabel, moet deze voorzien zijn van een aardendraad en de aders, afhankelijk van de spanning en de lengte van de verlengkabel, moeten minimaal de volgende doorsnede hebben:

Als de nominale spanning op het typeplaatje 220 V tot 240 V bedraagt:

- Kabellengte tot 20 m: AWG 15/1,5 mm²
- Kabellengte 20 m tot 50 m: AWG 13/2,5 mm²

Als de nominale spanning op het typeplaatje 100 V tot 127 V bedraagt:

- Kabellengte tot 10 m: AWG 14/2,0 mm²
- Kabellengte 10 m tot 30 m: AWG 12/3,5 mm²

16.3 REACH

REACH staat voor een EG voorschrift voor de registratie, classificatie en vrijgave van chemicaliën.

Reserveonderdelen en toebehoren van andere fabrikanten kunnen door STIHL wat betreft betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid ondanks continue marktobservatie niet worden beoordeeld en STIHL kan ook niet borg staan voor het gebruik ervan.

Originele STIHL onderdelen en origineel STIHL toebehoren zijn leverbaar via de STIHL dealer.

18 Milieuverantwoord afvoeren

18.1 Alleszuiger milieuvriendelijk afvoeren


Informatie over de afvoer is verkrijgbaar bij de gemeente of bij een STIHL dealer.

Een onjuiste afvoer kan schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu.

Informatie met betrekking tot het voldoen aan het REACH-voorschrift is onder www.stihl.com/reach weergegeven.

17 Onderdelen en toebehoren

17.1 Onderdelen en toebehoren

STIHL
 Deze symbolen kenmerken de originele STIHL onderdelen en het originele STIHL toebehoren.

STIHL adviseert alleen originele STIHL onderdelen en origineel STIHL toebehoren te gebruiken.

18 Milieuverantwoord afvoeren

- ▶ De STIHL producten inclusief de verpakking volgens de plaatselijke voorschriften bij een geschikt verzamelpunt voor recycling inleveren.
- ▶ Niet bij het huisvuil afvoeren.

19 Productinformatie

19.1 Alleszuiger STIHL SE 33

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Duitsland

- Constructie: alleszuiger
- merk: STIHL
- Type: SE 33
- Serie-identificatie: SE01

De technische documentatie wordt bij de productgoedkeuring van

ANDREAS STIHL AG & Co. KG bewaard.

Het productiejaar, het productieland en het machinenummer staan vermeld op de alleszuiger.

19 Productinformatie

19 Productinformatie

www.stihl.com

04588899621B

0458-889-9621-B

B*

B

***04588899621**
0458-889-9621-